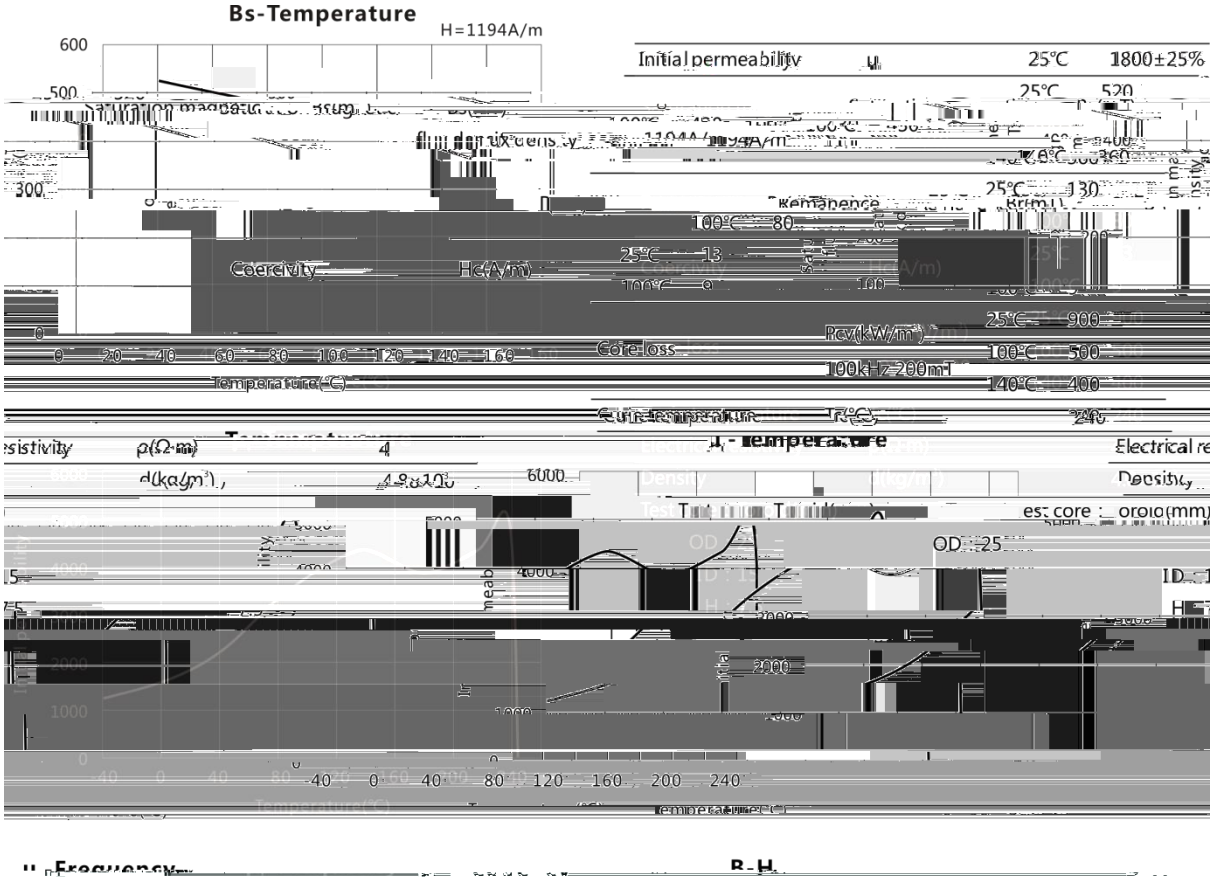
Bs-Temperature
H=1194A/m
Initial permeability
25℃
1800±25%
Coercivity
Hc(A/m)
Temperature(℃)
Core loss
Pcv(kW/m³)
100kHz 200mT
Temperature
Electrical re
Density
OD
ID
Frequency
B-H

κ a ł·ǘŜŃƛł·fY

Pcy-Temperature **u_2-Bm**